
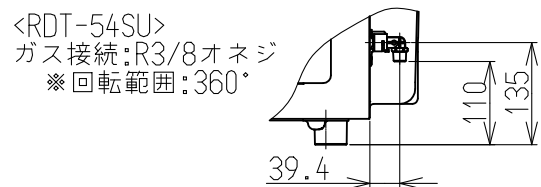
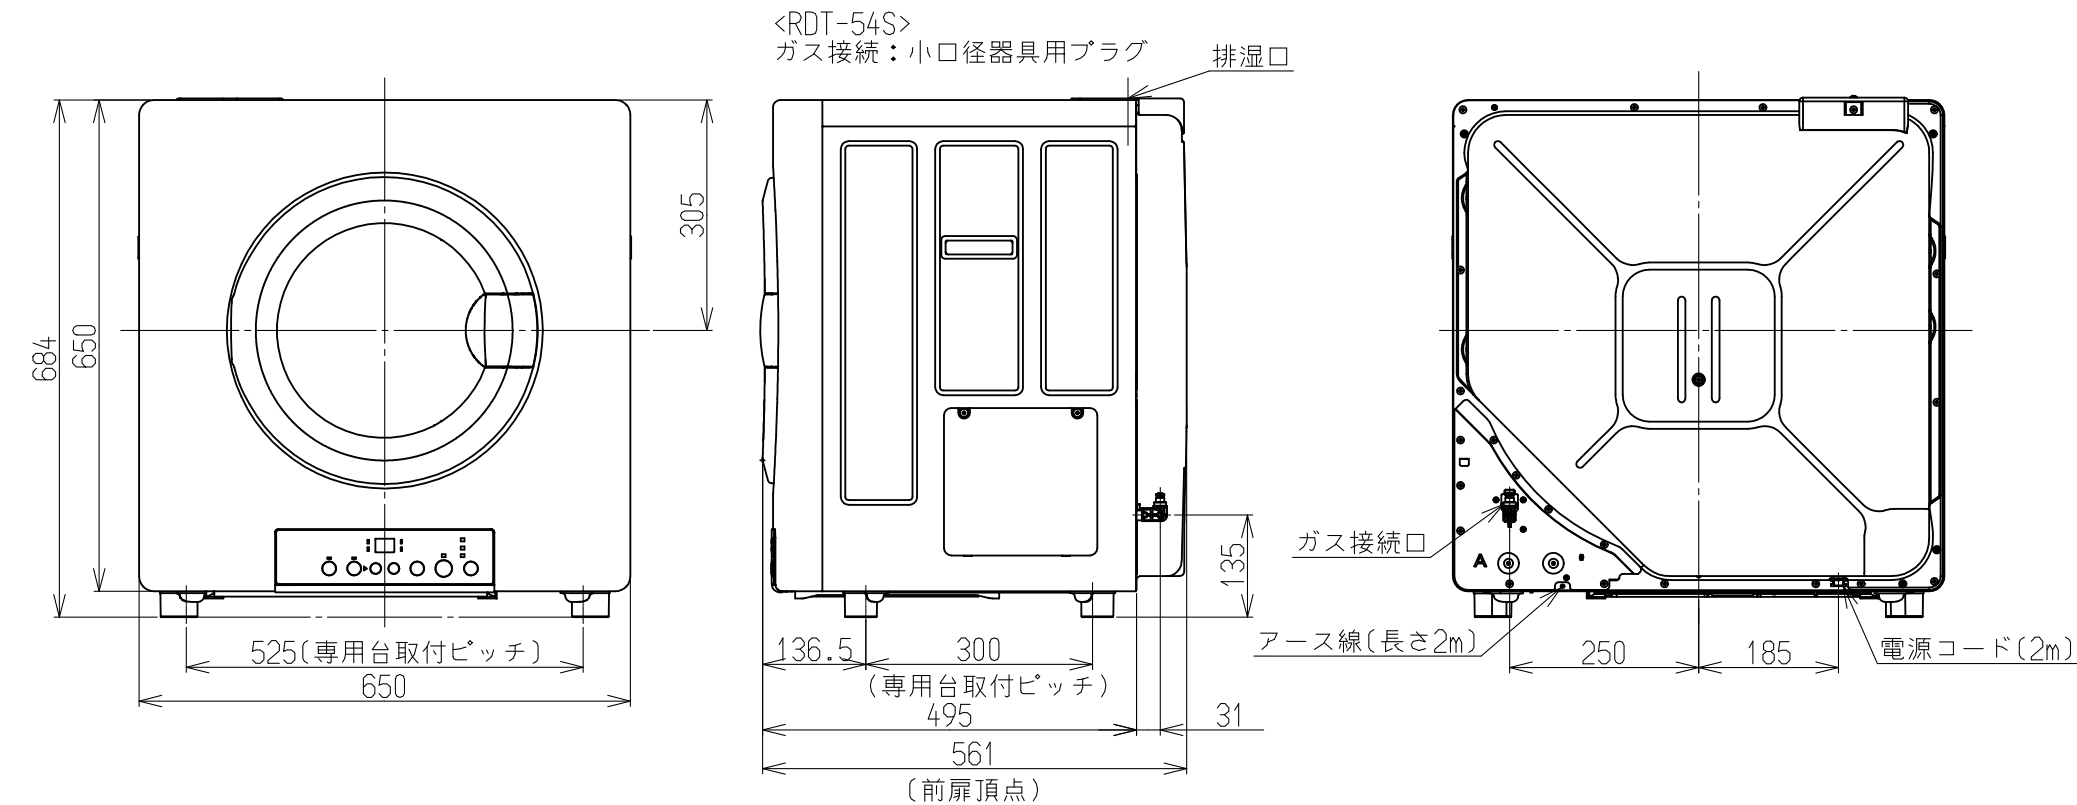
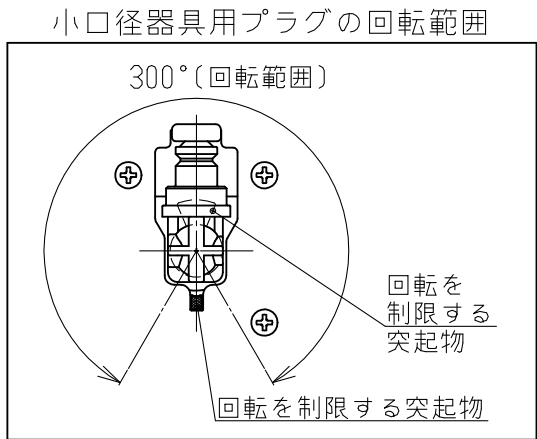


単位:mm

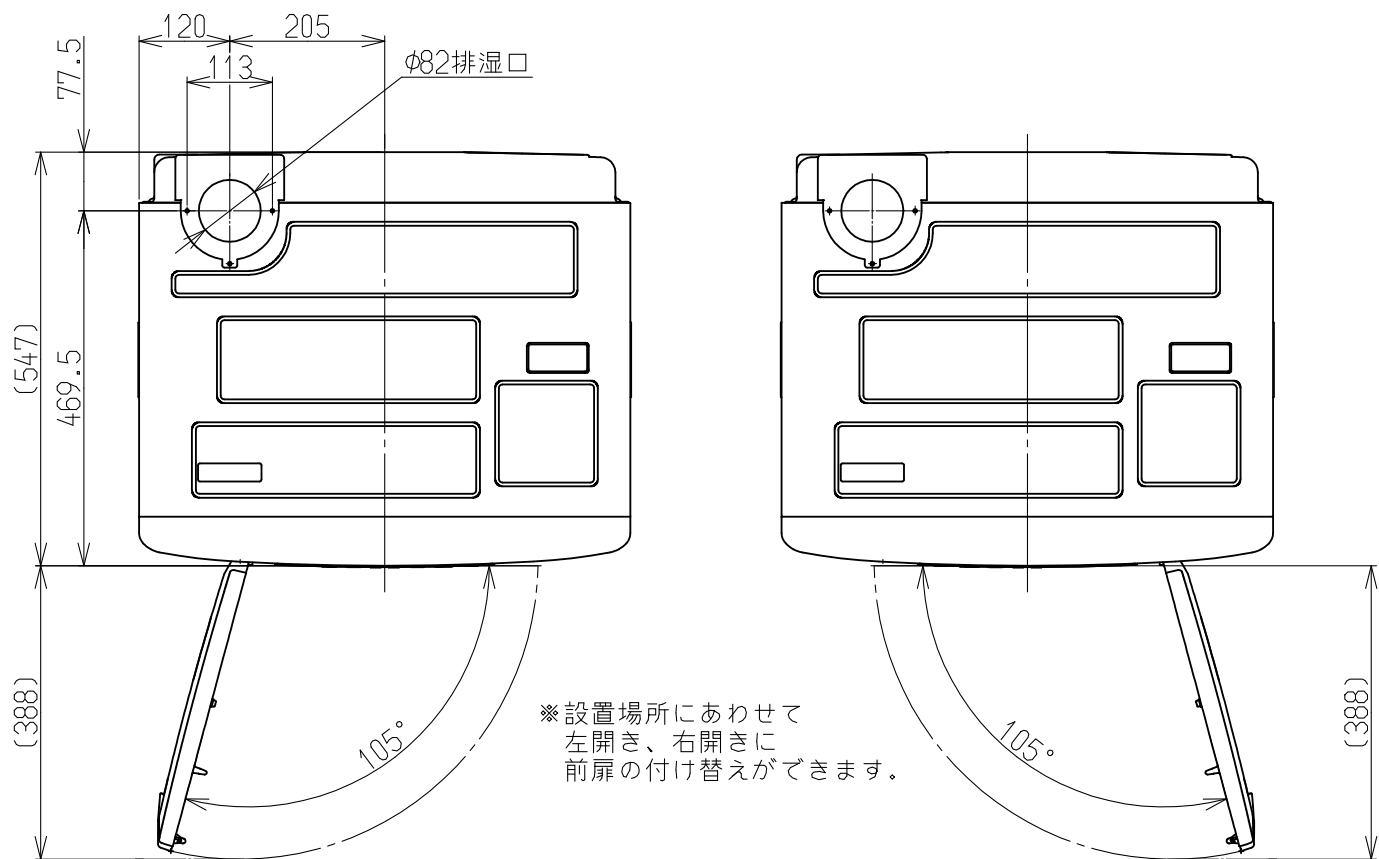

■仕様表	
名 称	ガス衣類乾燥機
型 式	RDT-54S-SV, RDT-A54S-WH RDT-54S(G)-SV, RDT-A54S(G)-WH RDT-54SU-SV, RDT-A54SU-WH RDT-54SU(G)-SV, RDT-A54SU(G)-WH
ガ ス 種	12A・13A, LPG, プロパンエア系13A
外 形 寸 法(mm)	H684×W650×D561
ド ラ ム 寸 法(mm)	直径590×奥行395 容量108L
重 量 (kg)	31
ガ ス 消費量 (kW)	13A 4.65~2.05, OFF 12A 4.33~1.91, OFF LPG 4.47~2.05, OFF プロパンエア系13A 4.65~2.05, OFF
消 費 電 力 (W)	使用時：235/290 (50/60Hz) 待機時：0.8
乾 燥 終 了 方 式	湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)	5kg
ガス接続口	54Sシリーズ 小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード) 54SUシリーズ 強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電 源	AC100V(50Hz・60Hz共用)
ドラム	仕上げ 鋼板 回転数(無負荷) 46/55r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置 熱電対(バーナ内) 過熱防止装置 ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断) 漏電時安全装置 漏電遮断器 ドアスイッチ マイクロスイッチ モーター過熱防止装置 自動復帰型プロテクタ(135℃) ドラム回転検知 リードスイッチ ファン回転検知 ホール I C 電流ヒューズ 7A
排 湿 方 式	上部左奥 排湿筒(別売品) 延長φ100(10m4曲), φ80(8m2曲)
糸くずフィルター	ドラム内配置
点 火 方 式	高圧連続放電点火
乾 燥 検 知	排気温検知, 衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能	標準, 厚物/6kg, エコ, デリケート タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値	47/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品	取扱説明書, 設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個, 座金4個 ※SUシリーズのみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)
別 売 品	専用台(高・低), 本体保護カバー 排湿トップ, 小物乾燥棚, デリケート袋

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-54S-SV RDT-54S(G)-SV RDT-A54S-WH RDT-A54S(G)-WH RDT-54SU-SV RDT-54SU(G)-SV RDT-A54SU-WH RDT-A54SU(G)-WH		
作成	2018.08 尺度1:10サイズ A3	リンナイ株式会社	