


●本体外形寸法図

●型式：UWH-37X3A2U-12


壁固定金具 外形寸法図

(本体に1個付属)

(S=1:10)

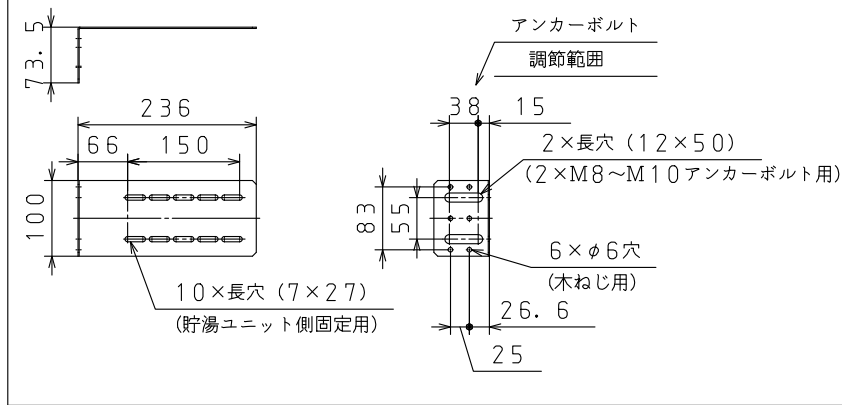


壁固定金具は上面板の3ヵ所に取付けが可能です

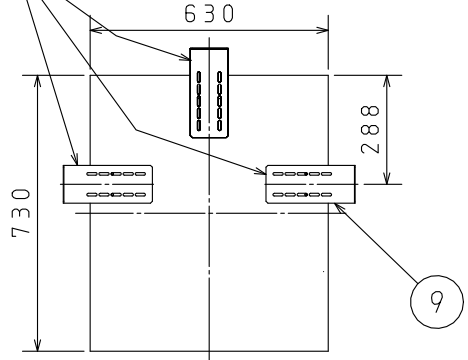

上面

壁固定金具


機具後方向可動範囲0~150

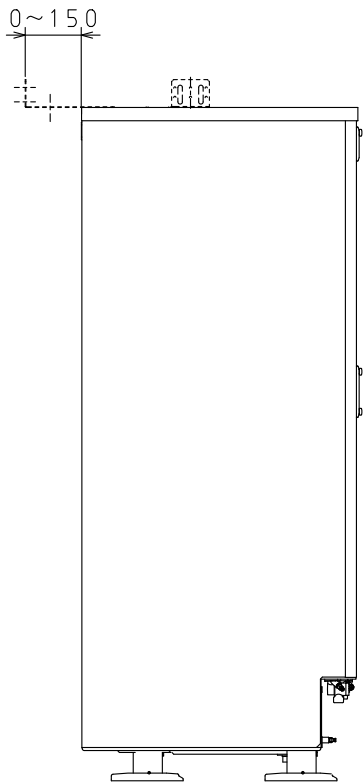

左側面


壁固定金具

機具横方向可動範囲0~150

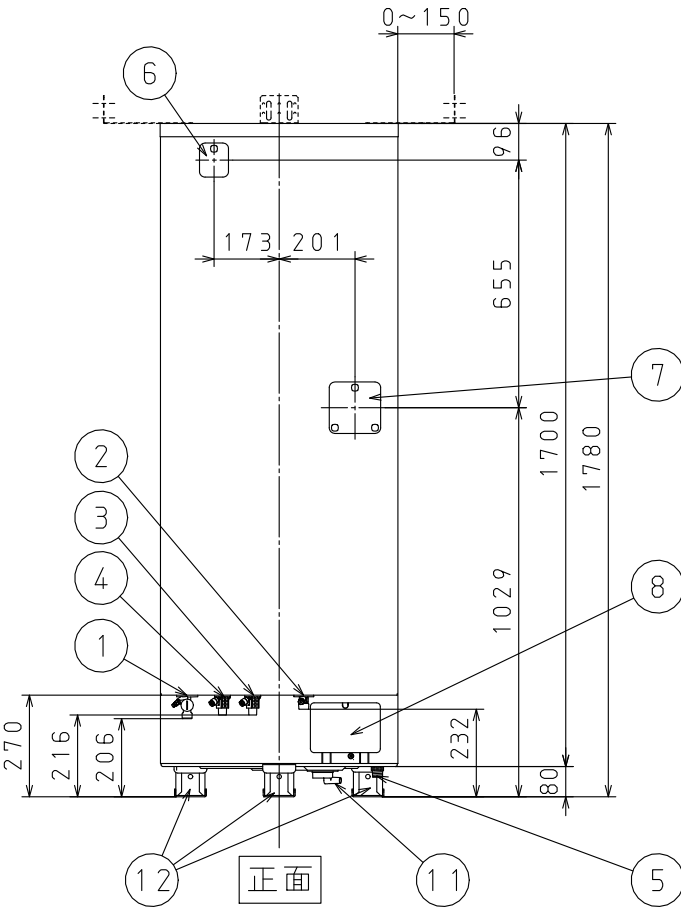

正面

右側面

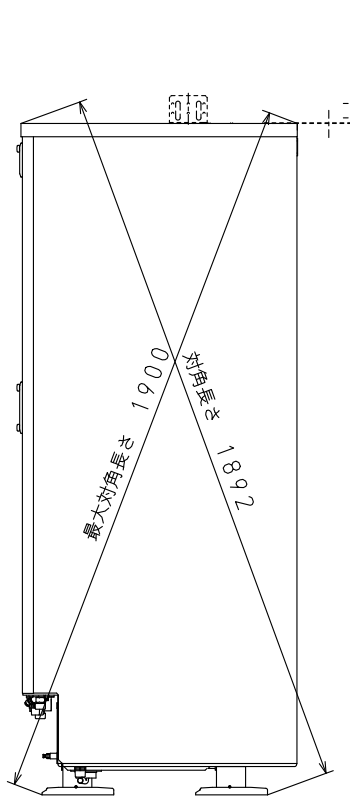


背面

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R 3/4 鍛造用黄銅
②	給湯接続口	R 3/4 鍛造用黄銅
③	ふろ配管接続口：往	R 1/2 PPS
④	ふろ配管接続口：戻	R 1/2 PPS
⑤	排水口	R 3/4 AES 間接排水とすること
⑥	逃し弁操作カバー	AES
⑦	漏電しゃ断器操作カバー	AES
⑧	排水栓操作カバー	溶融亜鉛めっき鋼板
⑨	壁固定金具	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板 可動範囲0~150mm
⑩	とって	背面2ヵ所
⑪	ドレンパン排水口	AES
⑫	脚	SPCC+三価クロメートめっき
外装部品	上面板、前扉 側板右、側板左 後板	プレコート鋼板
	ベース・仕切板 接続口取付金具	溶融亜鉛めっき鋼板
	ねじ	SUS410+めっき

作成日	2026. 02. 24	版数	1	尺度	Free	単位	mm
名称	電気温水器						
型 式 名	UWH-37X3A2U-12						
株式会社 JO+	納入仕様図面					2/9	

●本体外形寸法図

●型式：UWH-46X3A2U-12

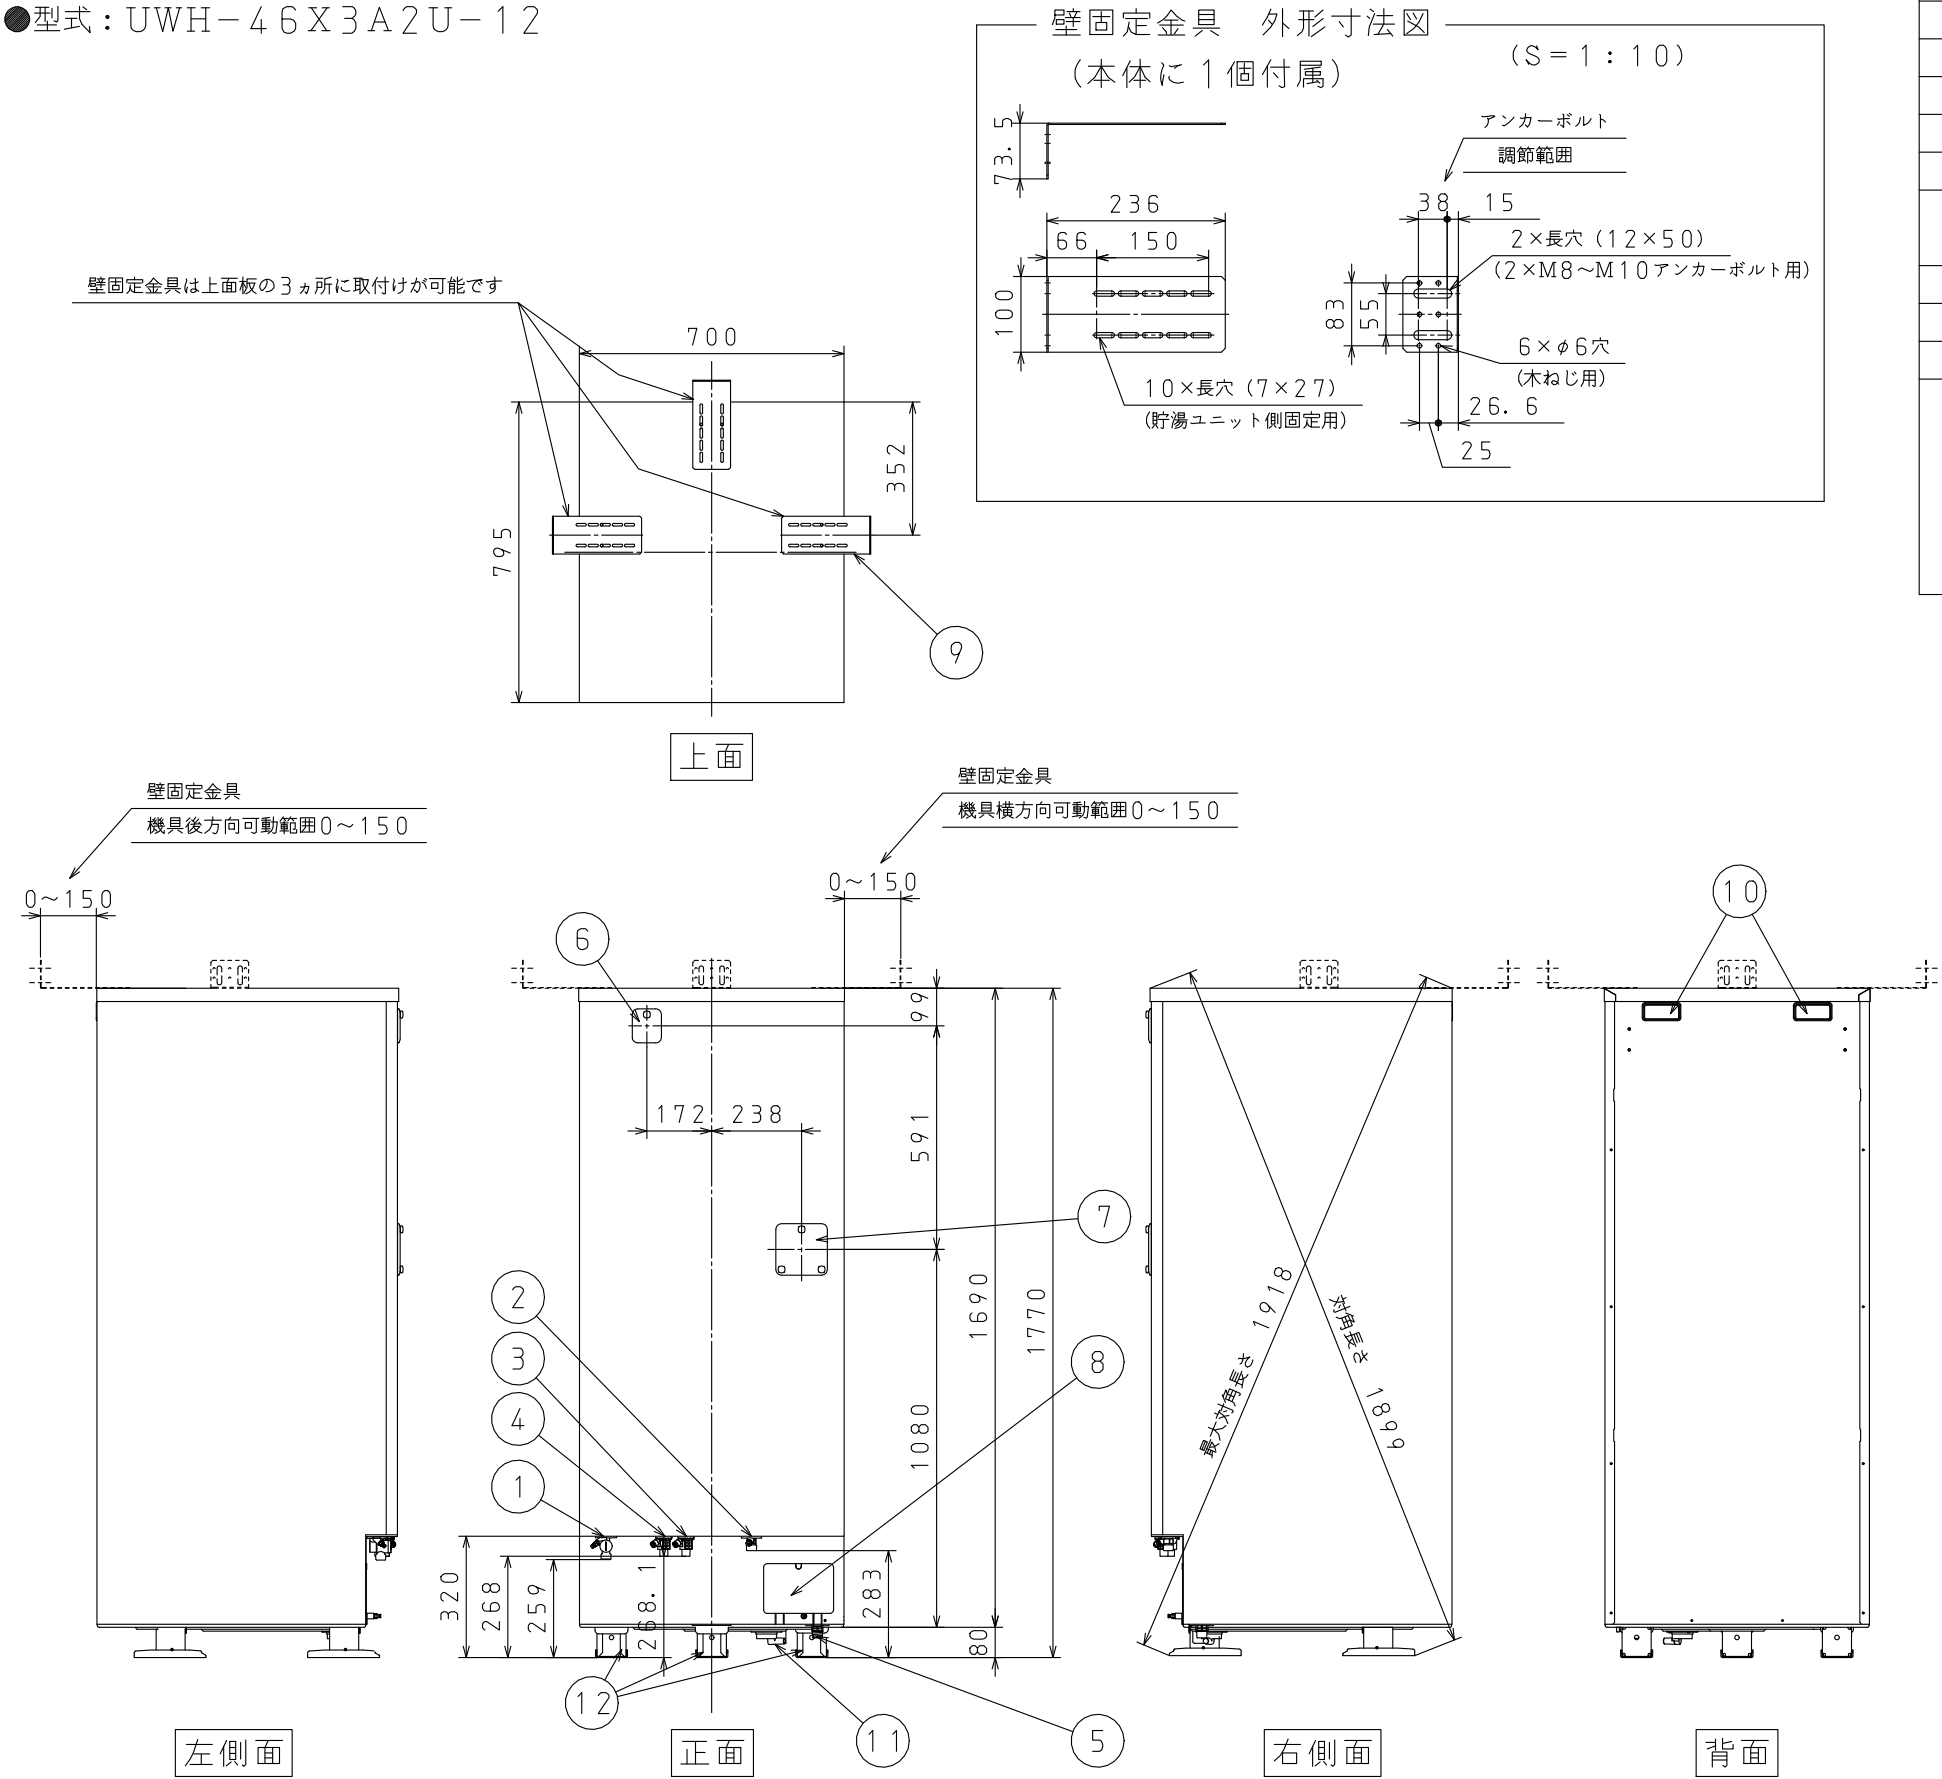

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R 3/4 鍛造用黄銅
②	給湯接続口	R 3/4 鍛造用黄銅
③	ふろ配管接続口：往	R 1/2 PPS
④	ふろ配管接続口：戻	R 1/2 PPS
⑤	排水口	R 3/4 AES 間接排水とすること
⑥	逃し弁操作カバー	AES
⑦	漏電しゃ断器操作カバー	AES
⑧	排水栓操作カバー	溶融亜鉛めっき鋼板
⑨	壁固定金具	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板 可動範囲0~150mm
⑩	とって	背面2ヵ所
⑪	ドレンパン排水口	AES
⑫	脚	SPCC+三価クロメートめっき
外装部品	上面板、前扉 側板右、側板左 後板	プレコート鋼板
	ベース・仕切板 接続口取付金具	溶融亜鉛めっき鋼板
	ねじ	SUS410+めっき

作成日	2026. 02. 24	版数	1	尺度	Free	単位	mm
名 称	電気温水器						
型 式 名	UWH-46X3A2U-12						
株式会社 JO+		納入仕様図面				2/9	