


單位：mm

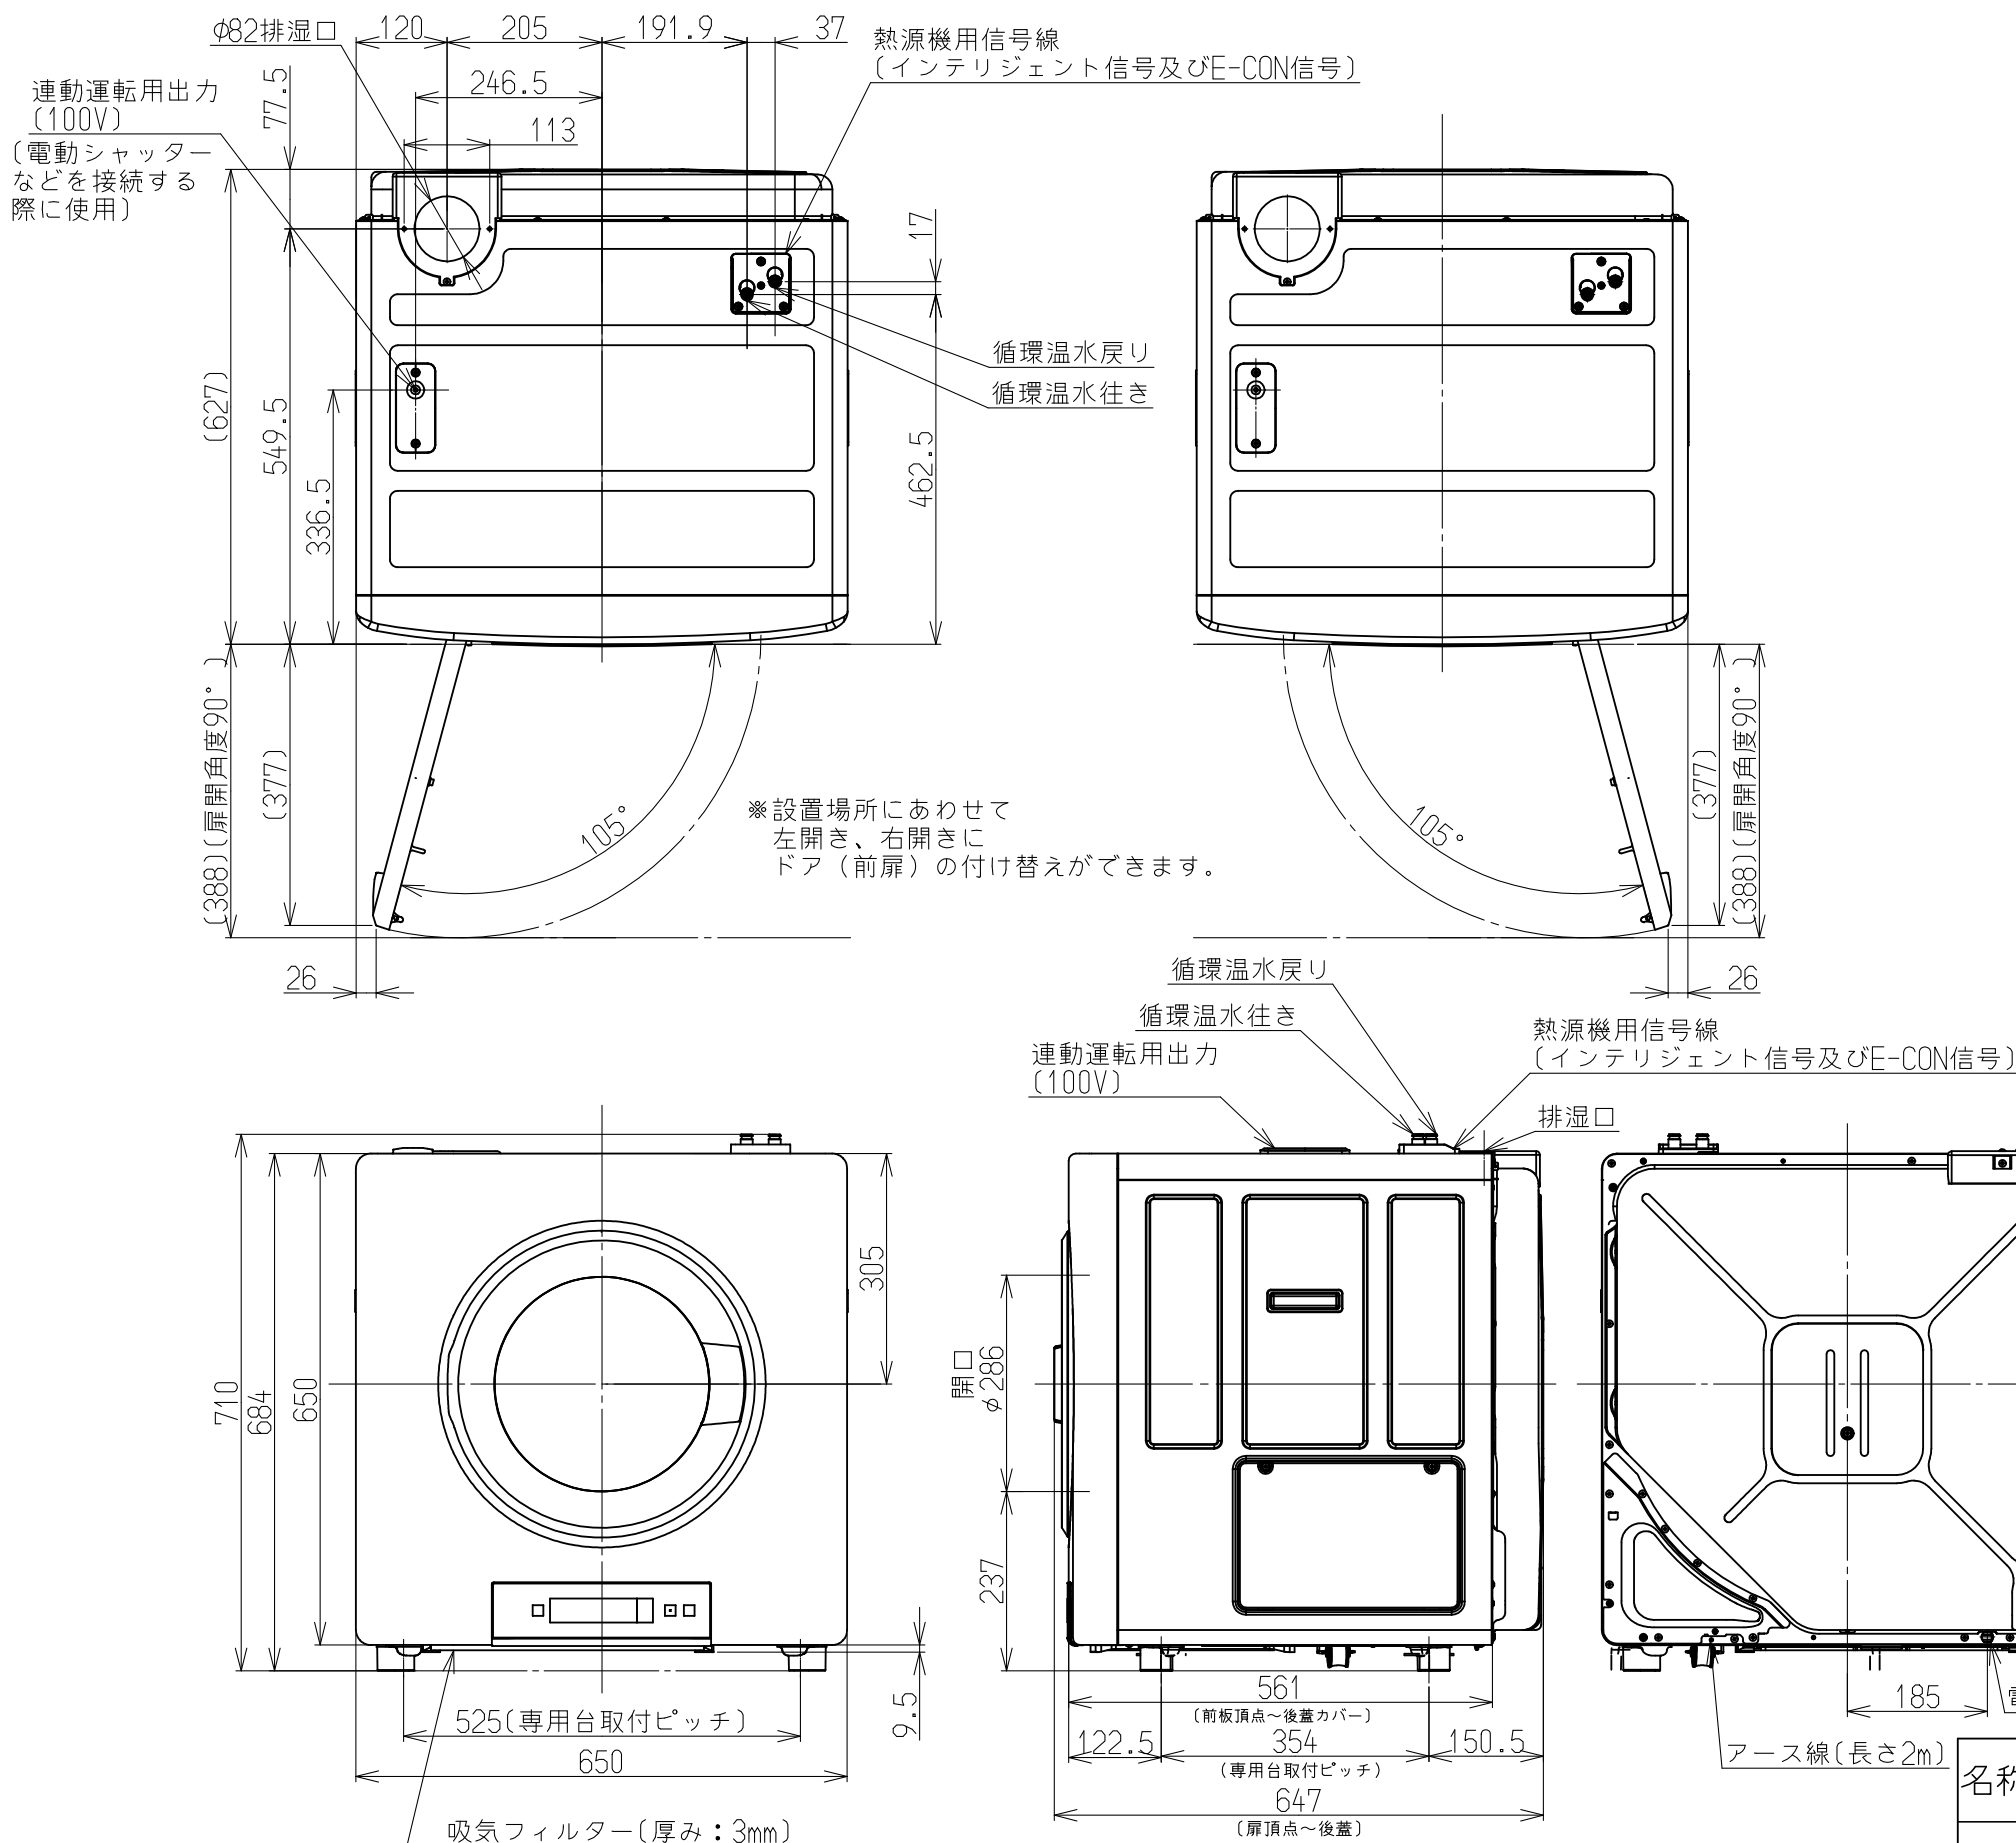

■仕様表		
名 称		温水式衣類乾燥機
B L 型式		HDR-2726AS9
型 式		RDO-90
設置方式		屋内専用
外 形 寸 法(mm)		H710×W650×D647
ド ラ ム 寸 法(mm)		直径590×奥行395 容量130L
重 量 (kg)		35(温水を含んだ場合35.4)
消 費 電 力 (W)		使用時：285/370 (50/60Hz) 待機時：0.7
乾 燥 終 了 方 式		排気温検知or湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		9kg
加熱能力		2.7kW(温水供給能力80℃、2.0L/min)
温水接続		CHジョイント(7A,10A樹脂管)
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
信号線		インテリジェント 2芯、E-con 2芯
連動運転出力		AC100V 1A(単線)
熱交換形式		プレートフィン形強制通風式
温水損失水頭(kPa)		13.0(2.0L/min)
PT相当長(m)		3.4
保有水量(L)		0.43
排湿ファン風量		3.8/3.9±0.3m ³ /min(50/60Hz) (簡易排湿管 1.5m ² 曲り) ※排湿管/簡易排湿管/排湿ホース の長さや曲り数によって変動します。
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	43/45r/min (50/60Hz)
安全装置	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	10A
	凍結防止運転	熱源機対応(燃焼・ポンプ運転)
最大延長 (m×曲り)		φ100：10m4曲り、φ80：8m2曲り ※ただし、排湿経路計算式に従い 種類、個数、長さを選定可
糸くずフィルター		ドラム内配置
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準、タイマー、(最長150分)、Eco、 厚物、デリケート、シーツ/毛布
屋 内 騒 音 値		48/48dB(A) (50/60Hz) ※弊社無響室でのデータです。 (機器前方1mの位置で測定(有負荷時))
付 属 品		取扱説明書、設置工事説明書、 ねじ(M5×35mm)4個、座金4個、 隙間プレートセット、通信中継線、 閉端子接続子3個
別 売 品		専用台(高・中・低)、小物乾燥棚、 デリケート袋、紙フィルター

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	温水式衣類乾燥機
型式	RDO-90(BL型式：HDR-2726AS9)				
作成	2026.09.03	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					