

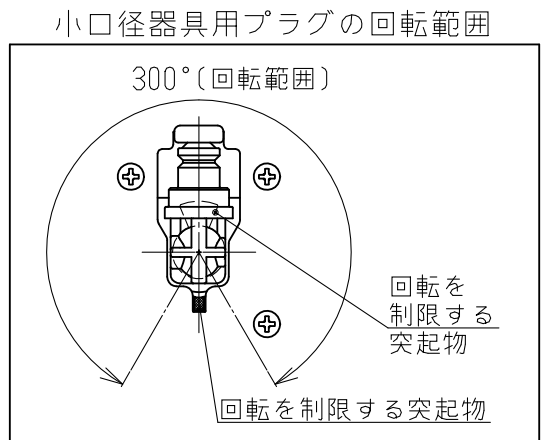



単位:mm

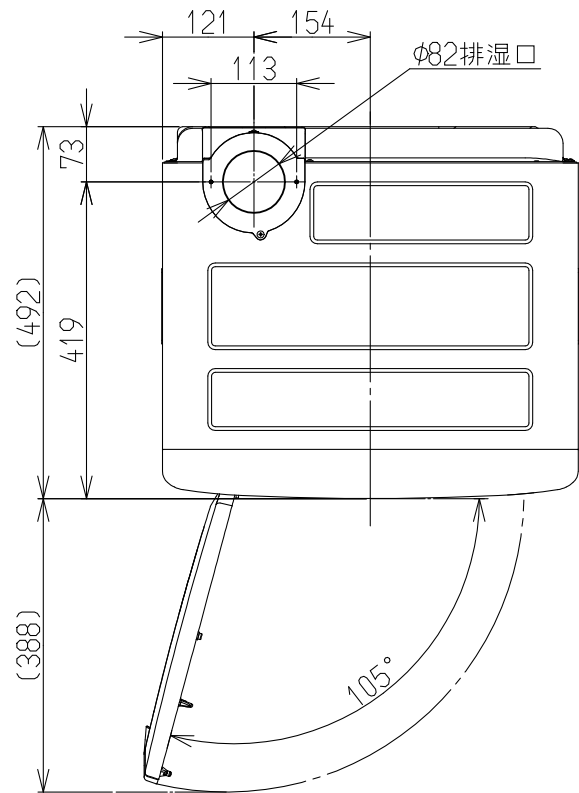



※設置場所にあわせて、左開き、右開きに前扉の付け替えができます。

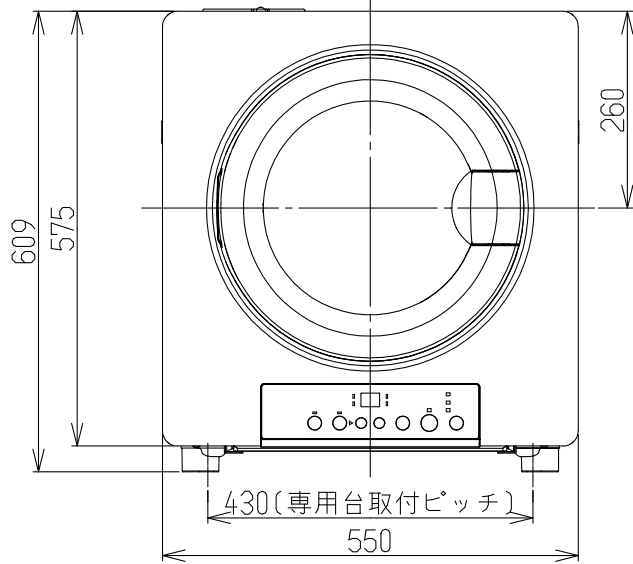

<RDT-31S>
ガス接続:小口径器具用プラグ

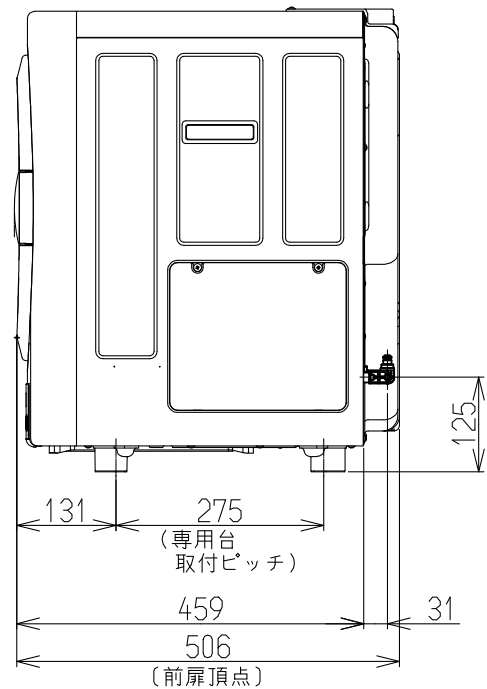

<RDT-31SU>
ガス接続:R3/8オネジ
※回転範囲:360°

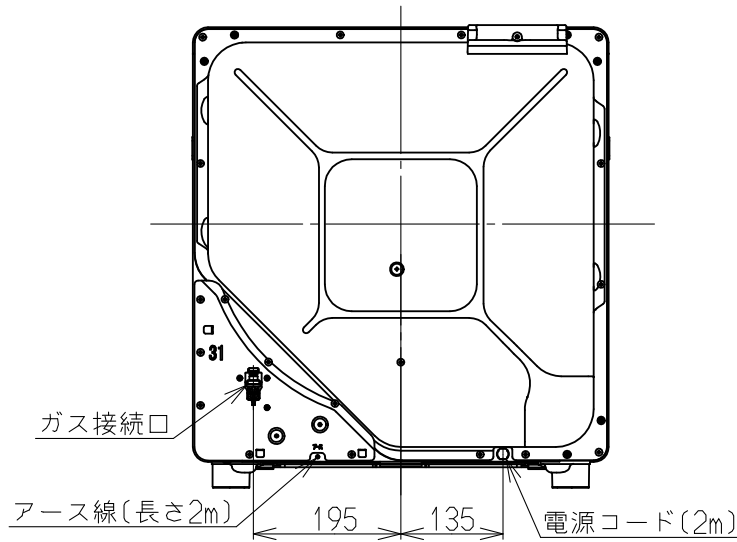

■仕様表

名 称		ガス衣類乾燥機
型 式		RDT-31S,RDT-31S(G) RDT-31SU,RDT-31SU(G)
ガ ス 種		12A・13A,LPG,プロパンエア系13A
外 形 寸 法(mm)		H609×W550×D506
ド ラ ム 寸 法(mm)		直径490×奥行345 容量65L
重 量 (kg)		24.5
ガ ス 消費量 (kW)	13A	2.91～1.40,OFF
	12A	2.71～1.30,OFF
	LPG	2.91～1.40,OFF
	プロパンエア系13A	2.91～1.40,OFF
消 費 電 力 (W)		使用時：160/190 (50/60Hz) 待機時：0.8
乾 燥 終 了 方 式		湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		3kg
ガス接続口	RDT-31S RDT-31S(G)	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)
	RDT-31SU RDT-31SU(G)	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、 付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	47/55r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 熱電対(燃烧室) 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	7A
排 湿 方 式		上部左奥 排湿筒(別売品) 延長φ100(10m4曲),φ80(5m2曲)
糸くずフィルター		ドラム内配置
点 火 方 式		高圧連続放電点火
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準,厚物/4kg,エコ,デリケート タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値		46/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個,座金4個 ※RDT-31SU,RDT-31SU(G)のみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)
別 売 品		専用台(高・低),本体保護カバー 排湿トップ,デリケート袋

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-31S,RDT-31S(G) RDT-31SU,RDT-31SU(G)				
作成	18.08	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ 株式会社					