



単位：mm

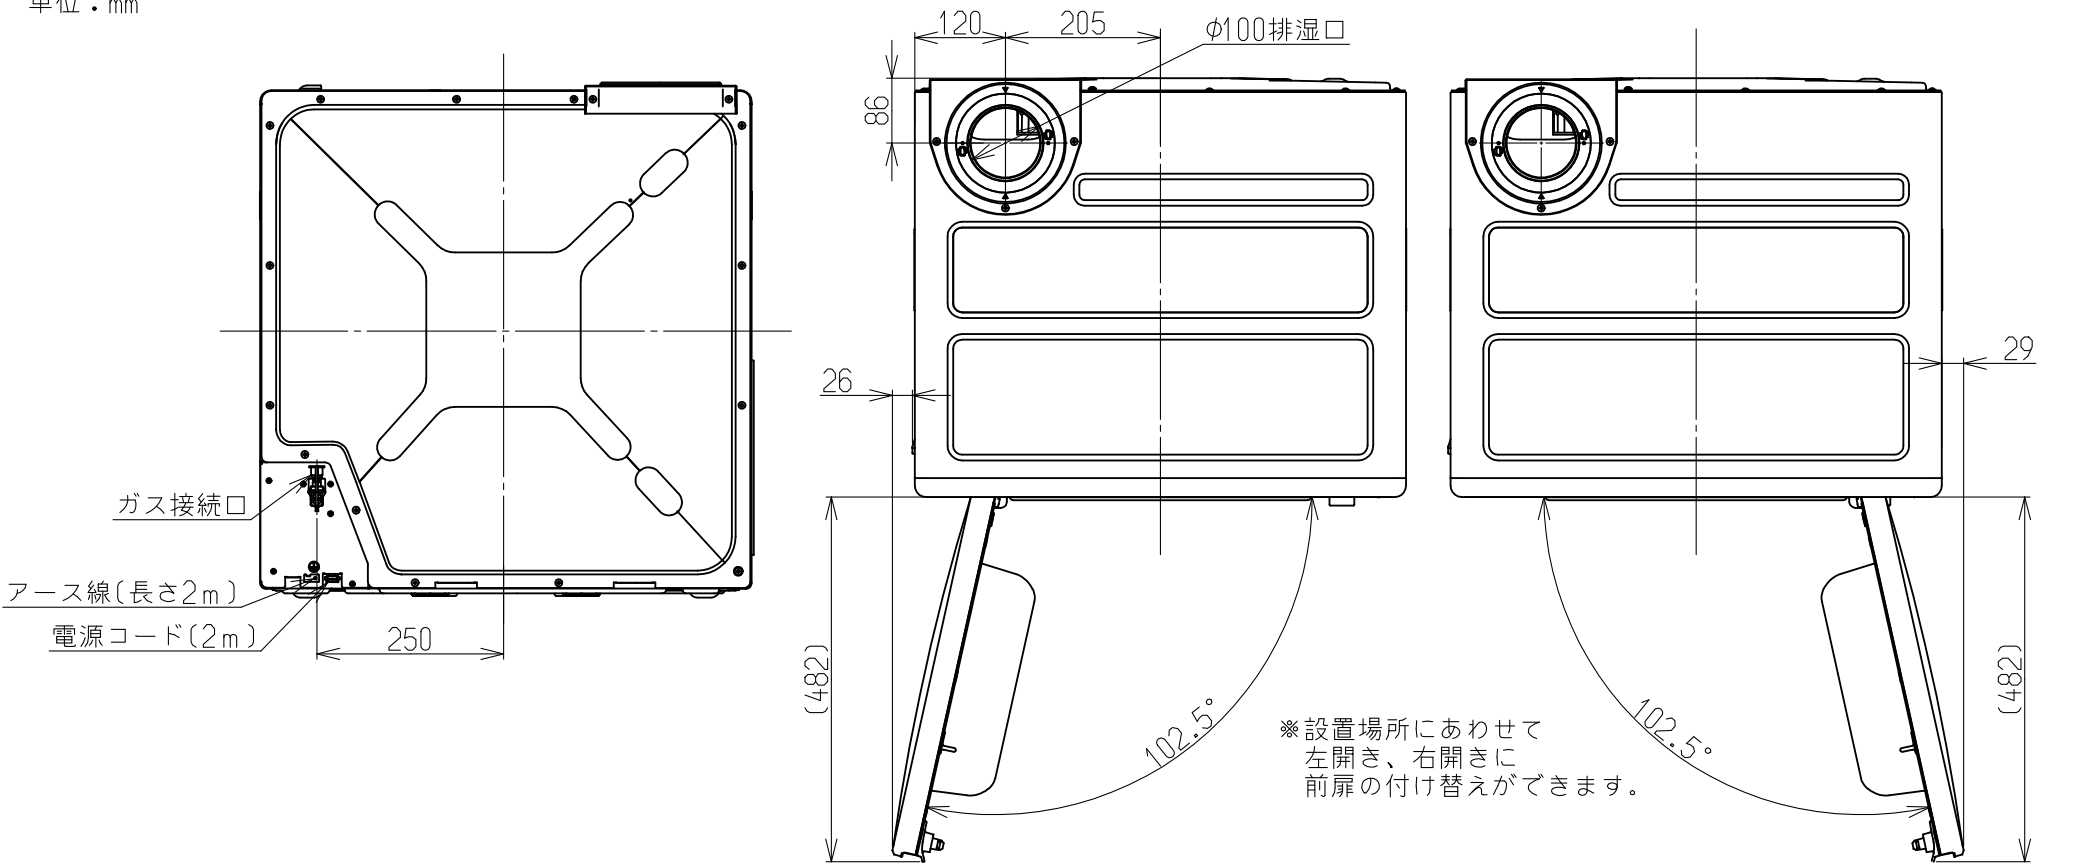


※設置場所にあわせて
左開き、右開きに
前扉の付け替えができます。

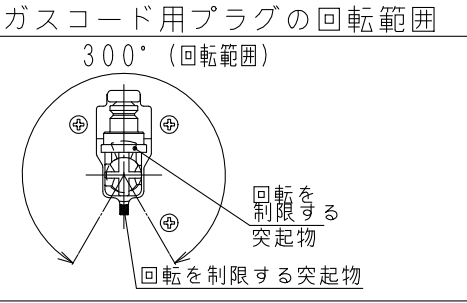

<RDT-63>
ガス接続が
小口径器具用プラグ
排湿口

<RDT-63U>
ガス接続が
R3/8オネジ
ガス接続口の
回転範囲
360°

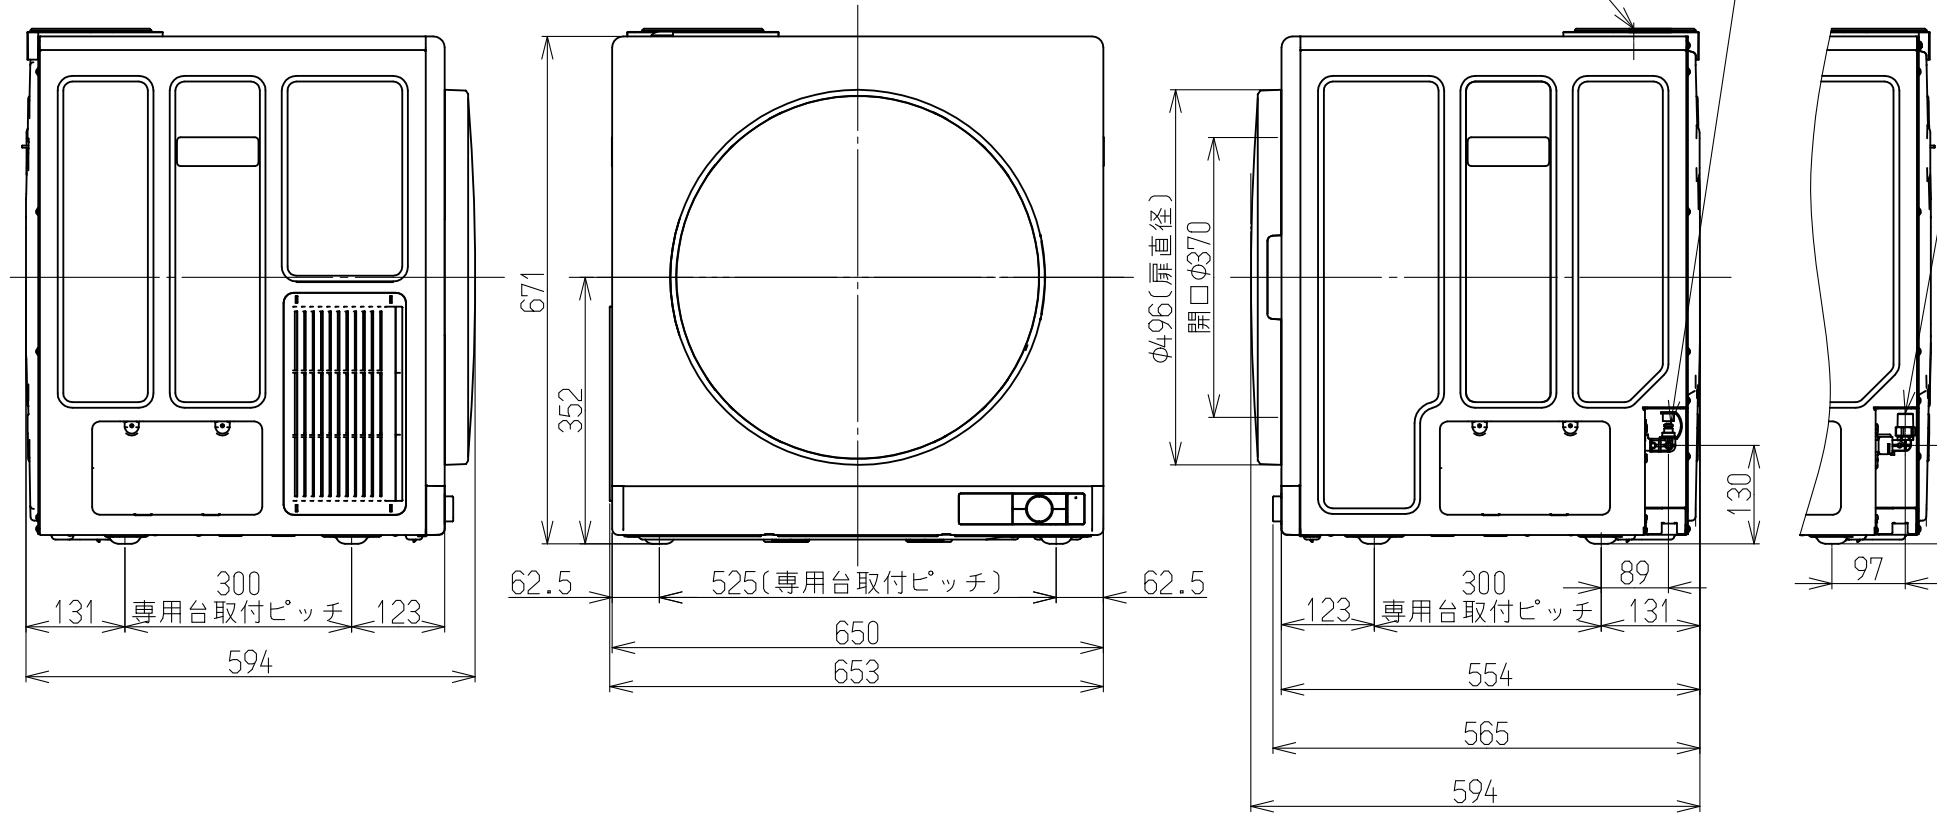

■仕様表			
名 称	ガス衣類乾燥機		
型 式	RDT-63,RDT-63U		
ガ ス 種	12A・13A,LPG,プロパンエア系13A		
外 形 寸 法(mm)	H671×W653×D594		
ド ラ ム 寸 法(mm)	直径589×奥行336 容量96L		
重 量 (kg)	39		
ガ ス 消費量 (kW)	13A	4.65~2.1,OFF	
	12A	4.33~1.95,OFF	
	LPG	4.47~2.05,OFF	
	プロパンエア系13A	4.65~2.1,OFF	
消 費 電 力 (W)		使用時：250/320 (50/60Hz) 待機時：0.8	
乾 燥 終 了 方 式		湿度(電極)センサーorタイマー	
標準乾燥容量(1回)		6kg	
ガス接続口	63シリーズ	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)	
	63Uシリーズ	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、付属品のねじ変換継手を使用のこと。	
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)	
排湿ファン風量		3.3/3.6±0.3m ³ /min(50/60Hz) (排湿ホース1.5m2曲リ) ※排湿管の長さや曲リ数によって変動します。	
ドラム	仕上げ	鋼板+静音マット	
	回転数(無負荷)	43/48r/min (50/60Hz)	
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対(バーナ内)	
	立消安全装置	熱電対(バーナ内)	
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 温度ヒューズ(167℃溶断)	
	漏電時安全装置	漏電遮断器(電子ユニット内蔵)	
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ	
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)	
	ドラム回転検知	リードスイッチ	
	ファン回転検知	ホール I C	
	電流ヒューズ	7A	
	排 湿 方 式	上部左奥 排湿筒(別売品) 延長φ100(10m4曲),φ80(8m2曲)	
糸くずフィルター		前板下部	
点 火 方 式		高圧連続放電点火	
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー	
乾 燥 機 能		標準、タイマー(最長90分)、エコ、厚物、 デリケート、シーツ/毛布、マイルド、 除菌・消臭、クリーン、花粉ケア	
騒 音 値		48/48dB(A) (50/60Hz)	
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×12mm)4個,座金4個 ※SUシリーズのみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)	
別 売 品		専用台(高・中・低),小物乾燥棚 デリケート袋	

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-63,RDT-63U		
作成	23.03.30	尺度1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社			