





単位:mm

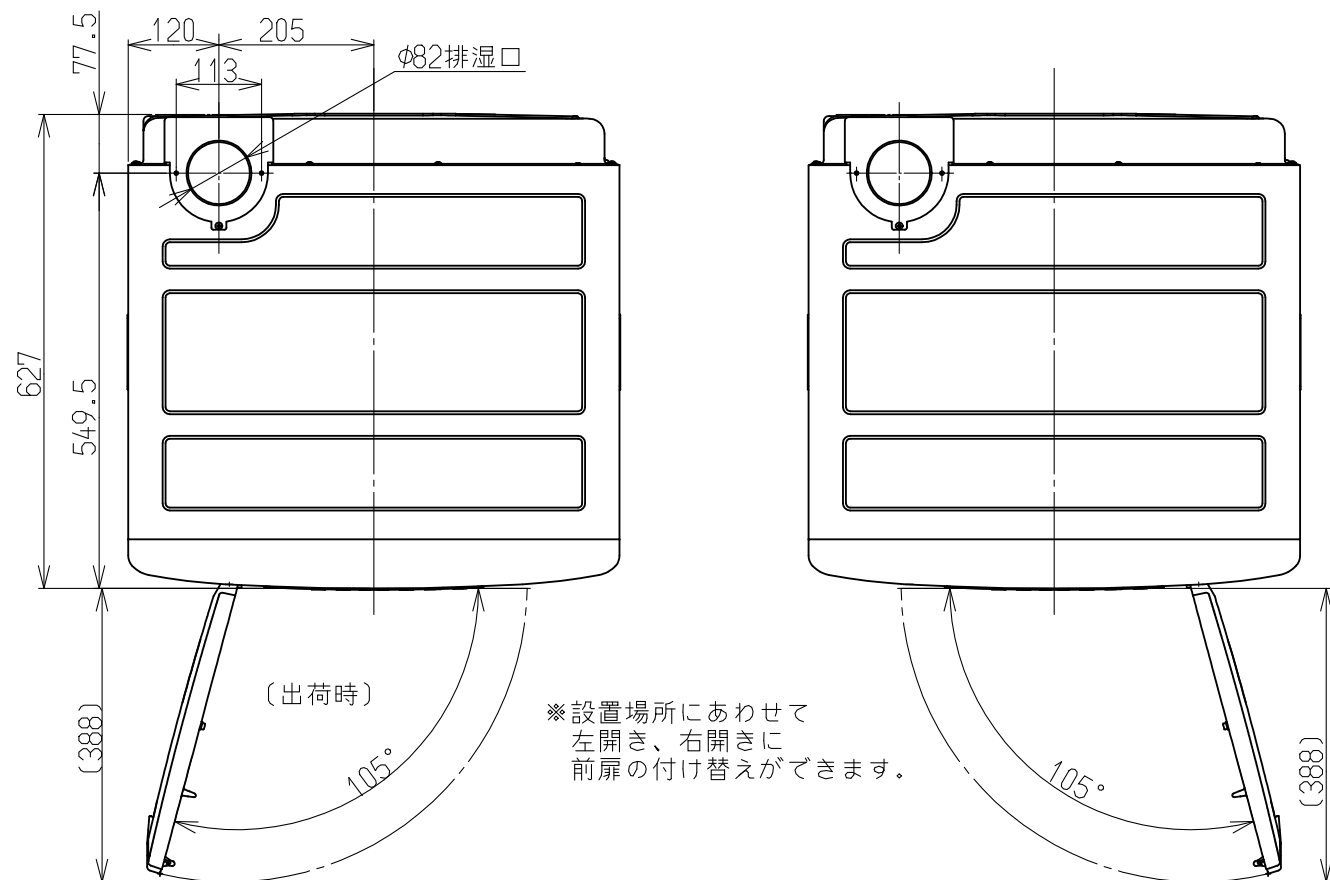

※設置場所にあわせて
左開き、右開きに
前扉の付け替えができます。

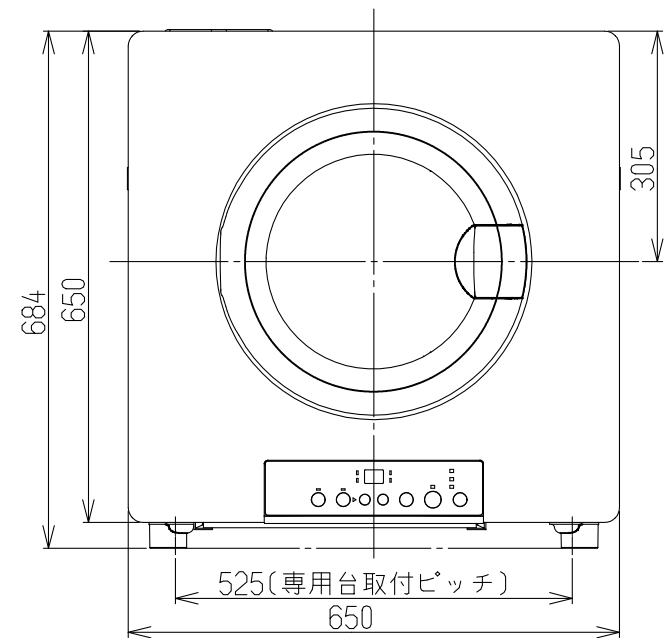

<RDT-80>
ガス接続：小口径器具用プラグ

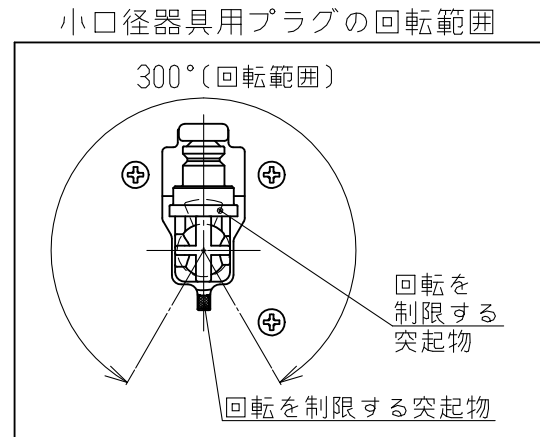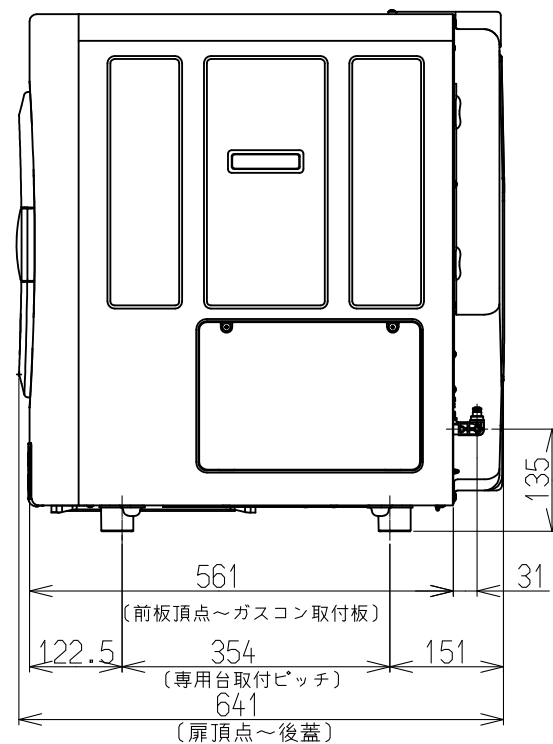

<RDT-80U>
ガス接続：R3/8オネジ
※回転範囲：360°

■仕様表

名 称		ガス衣類乾燥機
型 式		RDT-80,RDT-80U RDT-80(G),RDT-80U(G)
ガ ス 種		12A・13A,LPG,プロパンエア系13A
外 形 寸 法(mm)		H684×W650×D641
ド ラ ム 寸 法(mm)		直径590×奥行475 容量130 L
重 量 (kg)		33
ガ ス 消費量 (kW)	13A	4.65～2.05,OFF
	12A	4.33～1.91,OFF
	LPG	4.47～2.05,OFF
	プロパンエア系13A	4.65～2.05,OFF
消 費 電 力 (W)		使用時：250/300 (50/60Hz) 待機時：0.8
乾 燥 終 了 方 式		湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		8kg
ガス接続口	RDT-80シリーズ	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)
	RDT-80Uシリーズ	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、 付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	45/53r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	7A
排 湿 方 式		上部左奥 排湿筒(別売品) 延長φ100(10m4曲),φ80(8m2曲)
糸くずフィルター		ドラム内配置
点 火 方 式		高圧連続放電点火
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準,厚物/9kg,エコ,シーツ/毛布 タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値		47/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個,座金4個 ※RDT-80Uシリーズのみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)
別 売 品		専用台(高・低),本体保護カバー 排湿トップ,小物乾燥棚,デリケート袋

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-80、RDT-80(G)、RDT-80U、RDT-80U(G)				
作成	2018.10	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					