
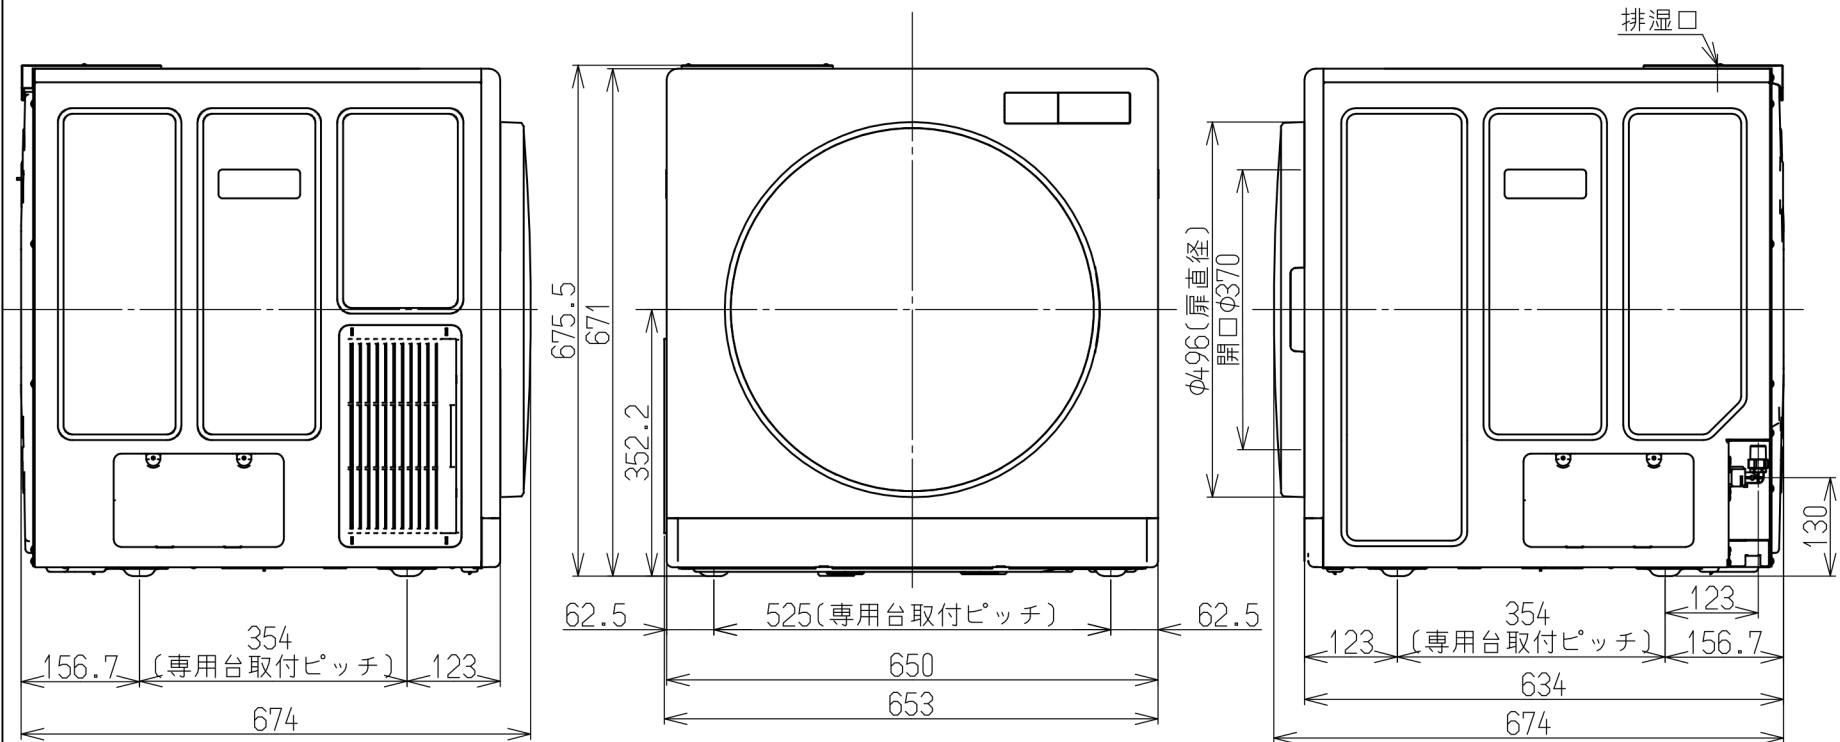


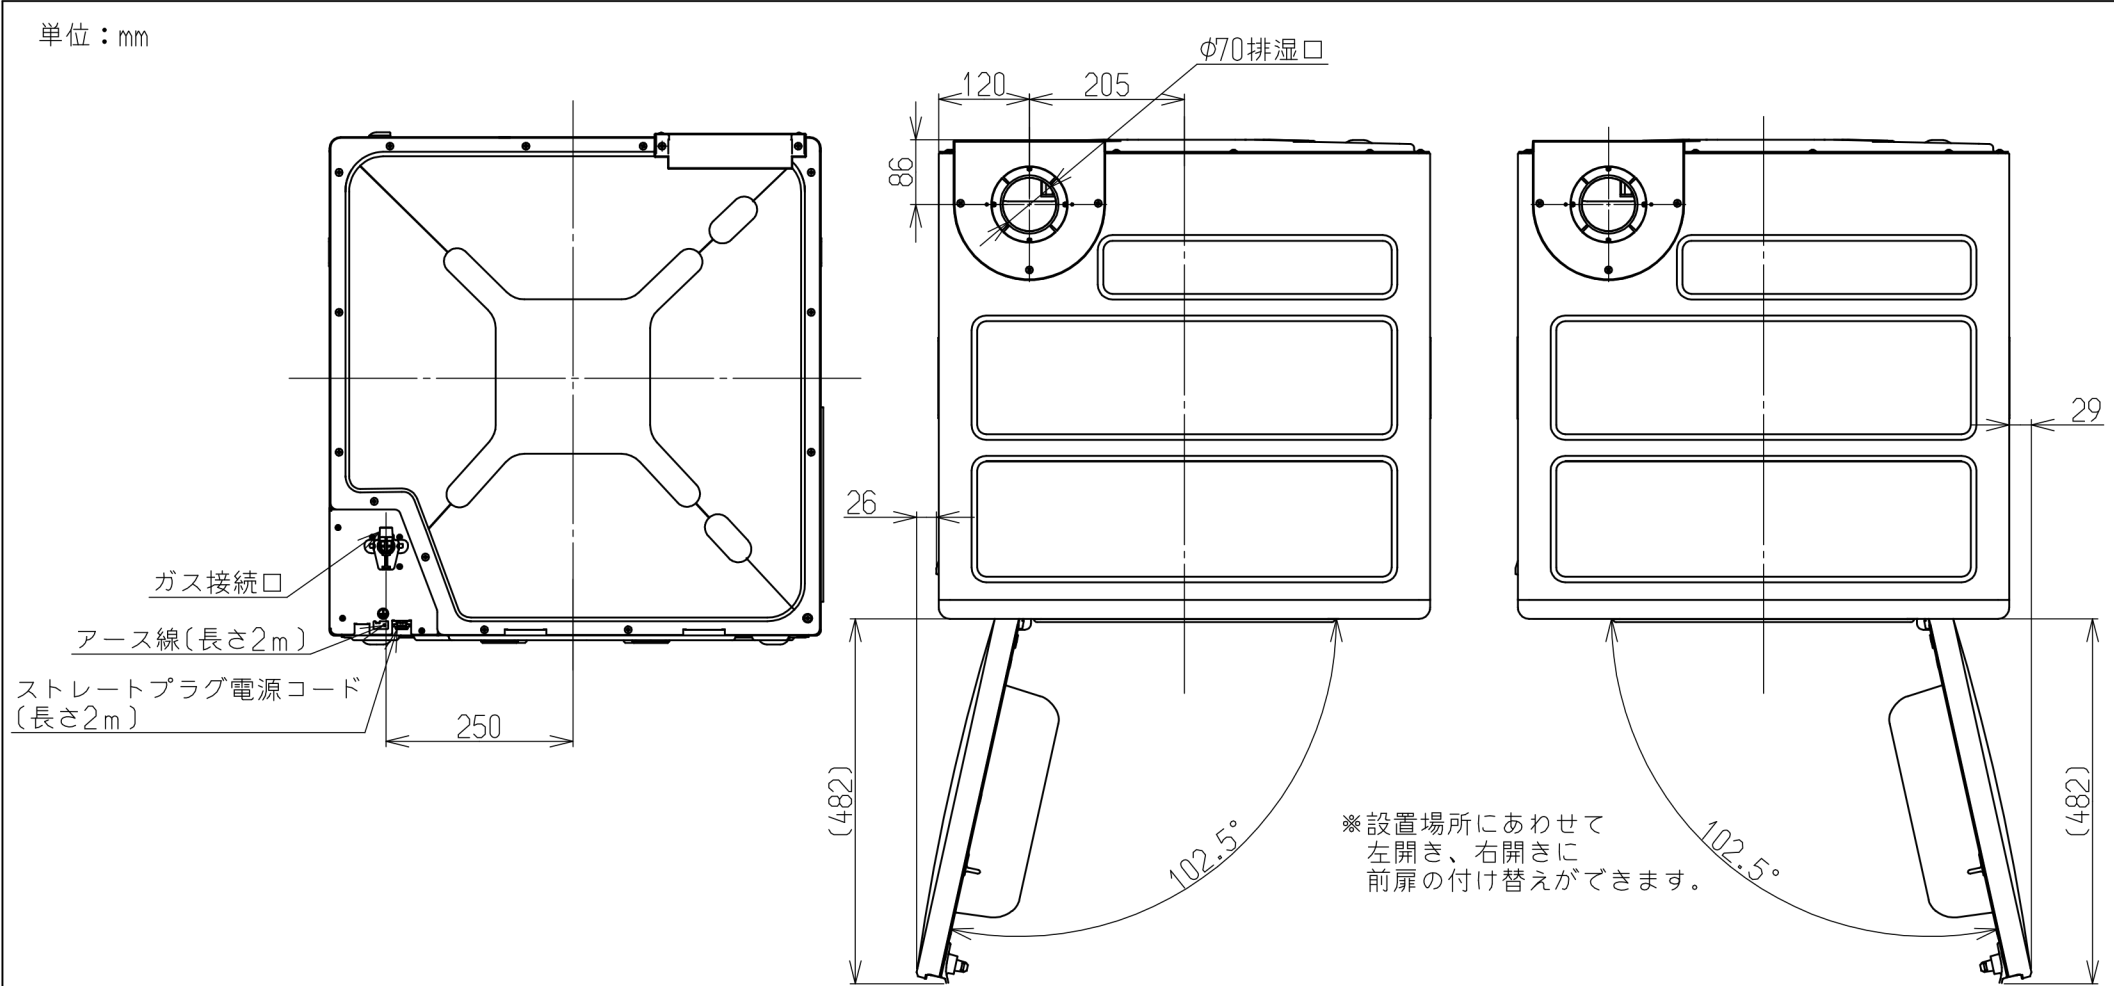

■仕様表		
名 称		ガス衣類乾燥機
型 式		RDT-93NTU
ガ ス 種		12A・13A,LPG,プロパンエア系13A
外 形 寸 法(mm)		H671×W653×D674
ド ラ ム 寸 法(mm)		直径589×奥行416 容量118L
重 量 (kg)		42
ガ ス 消費量 (kW)	13A	4.65~2.1,OFF
	12A	4.33~1.95,OFF
	LPG	4.47~2.1,OFF
	プロパンエア系13A	4.65~2.1,OFF
消 費 電 力 (W)		使用時：285/360 (50/60Hz) 待機時：0.8
乾 燥 終 了 方 式		湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		9kg
ガ ス 接 続 口		強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、 付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
排湿ファン風量		3.3/3.6±0.3m ³ /min(50/60Hz) (排湿トップ) ※排湿管の長さや曲り数によって変動します。
ドラム	仕上げ	鋼板+静音マット
	回転数(無負荷)	43/48r/min (50/60Hz)
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対(バーナ内)
	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器(電子ユニット内蔵)
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	10A
最大延長 (m×曲がり)		・ステンレス管：設置工事説明書の「排湿管を固定して使用した排湿」の計算式による ・ダンパー付き排湿管セット φ100/75(mm)：2m2曲り ・排湿ホース φ85(mm)：1.5m2曲り
糸くずフィルター		前板下部
点 火 方 式		連続スパークダイレクト点火
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準、タイマー(最長90分)、エコ、厚物、デリケート、シーツ/毛布、マイルド、除菌・消臭、クリーン、花粉ケア
騒 音 値		52/52dB(A) (50/60Hz) ※弊社無響室でのデータです。 (機器前方1mの位置、排湿トップ後方排気で測定(有負荷時))
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×12mm)4個,座金4個,本体保護カバー, 排湿トップ,排湿口ガイド,ねじ(M4×14mm)2個 ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)
別 売 品		専用台(中・低),小物乾燥棚 デリケート袋

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDT-93NTU		
作成	2025.03.31	尺度	1/10
サイズ	A3	リンナイ株式会社	