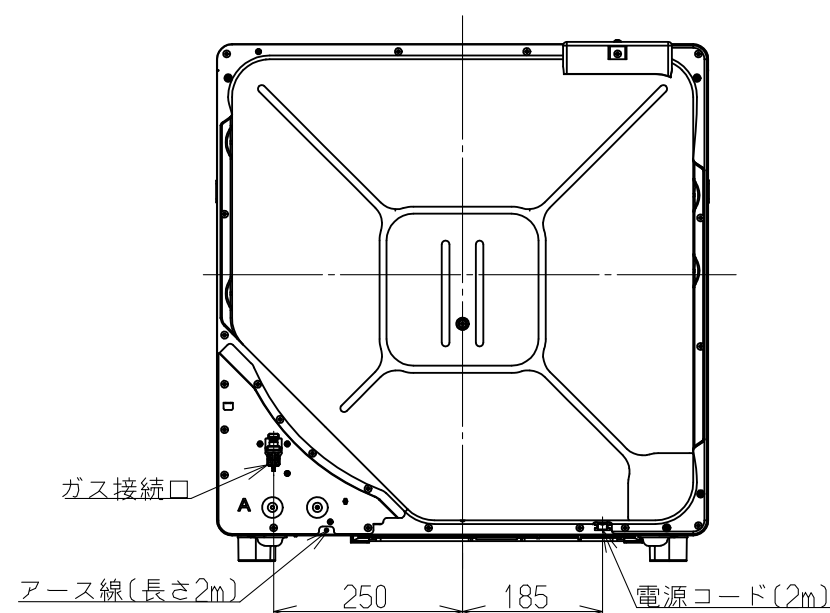
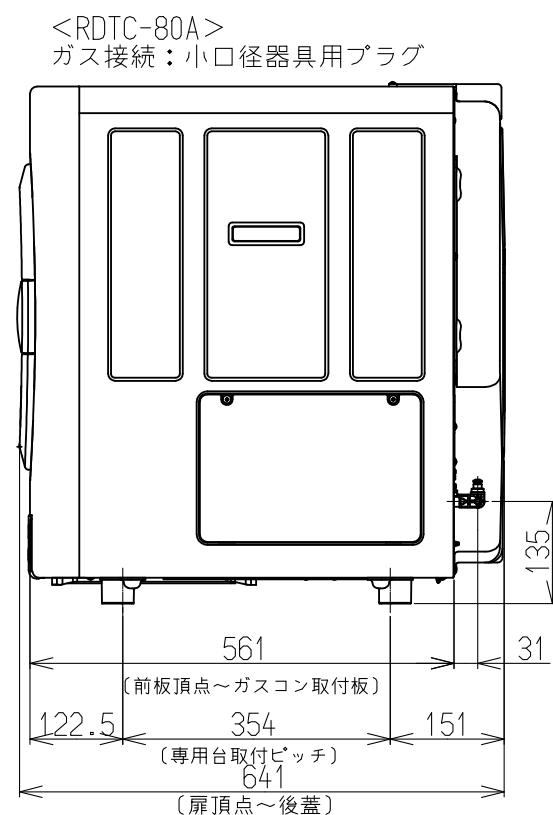
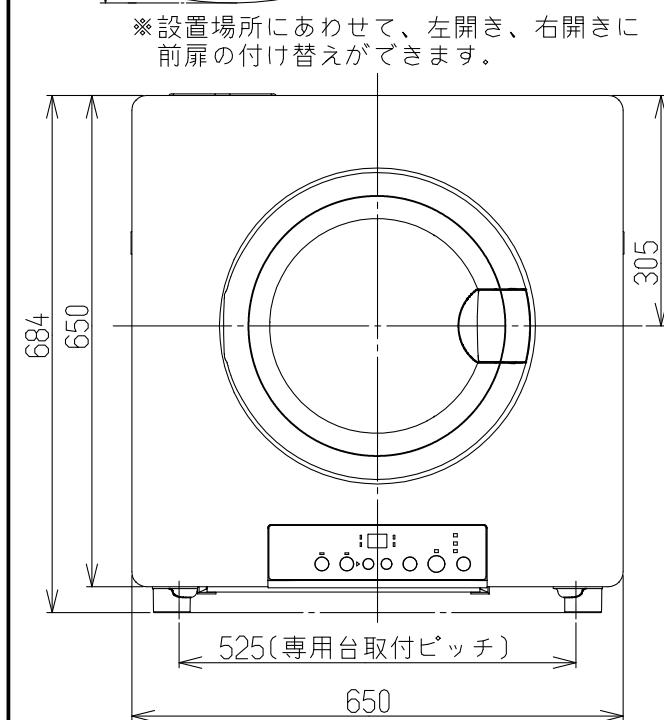
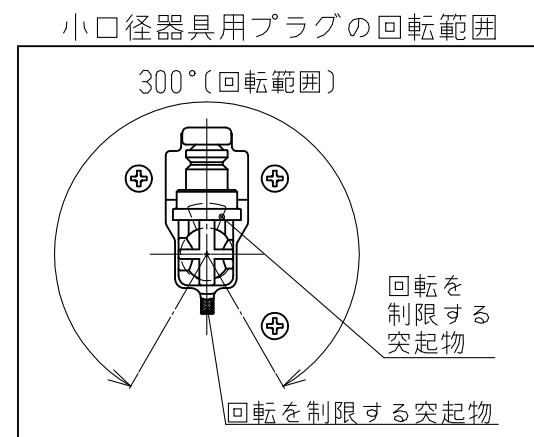
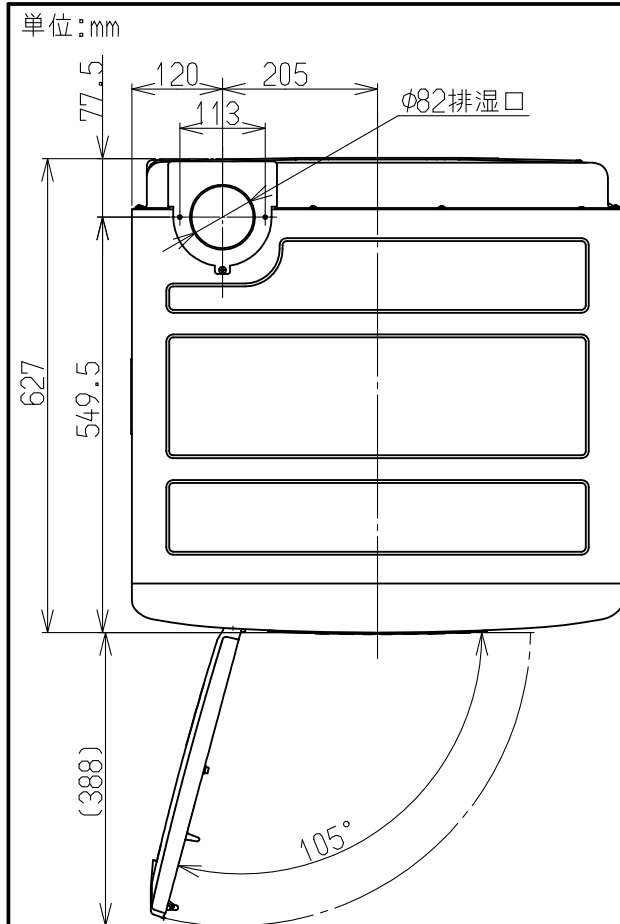


■仕様表		
名 称		ガス衣類乾燥機
型 式		RDTC-80A, RDTC-80UA RDTC-80A(G), RDTC-80UA(G)
ガ ス 種		12A・13A, LPG, プロパンエア系13A
外 形 寸 法(mm)		H684×W650×D641
ド ラ ム 寸 法(mm)		直径590×奥行475 容量130L
重 量 (kg)		33
ガ ス 消費量 (kW)	13A	4.65~2.05, OFF
	12A	4.33~1.91, OFF
	LPG	4.47~2.05, OFF
	プロパンエア系13A	4.65~2.05, OFF
消 費 電 力 (W)		使用時: 250/300 (50/60Hz) 待機時: 0.8
乾 燥 終 了 方 式		湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		8kg
ガス接続口	80Aシリーズ	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)
	80UAシリーズ	強化ガスホース(R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、 付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	45/53r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	7A
排 湿 方 式		上部左奥 排湿管(別売品) 延長φ100(10m4曲り), φ80(8m2曲り)
糸くずフィルター		ドラム内配置
点 火 方 式		高圧連続放電点火
乾 燥 検 知		排気温検知, 衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準, 厚物/9kg, エコ, シーツ/毛布 タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値		47/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品		取扱説明書, 設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個, 座金4個 ※80UAシリーズのみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)
別 売 品		専用台(高・中・低), 本体保護カバー, 排湿トップ 小物乾燥棚, デリケート袋, コインタイマー

名称	外形寸法図	品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDTC-80A、RDTC-80UA		
作成	2020.01	尺度 1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社			