

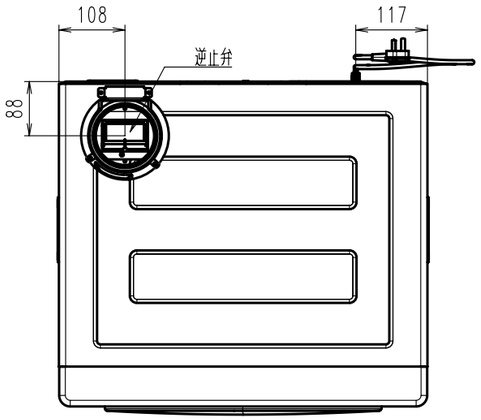


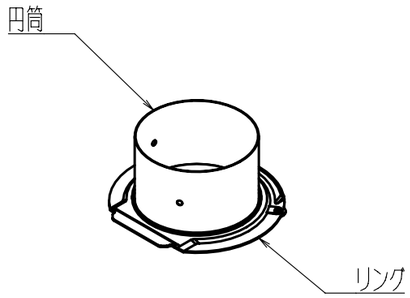


②排湿口ガイド

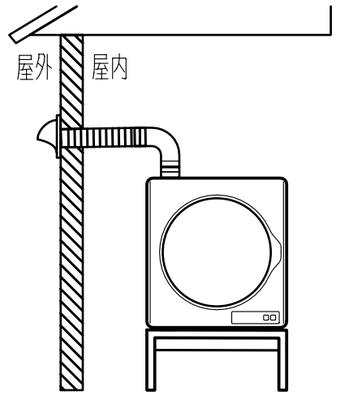



据え付けのイメージ


仕様

消費電力	定格消費電力：50Hz/1760W　60Hz/2000W 待機電力　：約0.4W
外形寸法(mm)	乾燥機本体　　：幅606×奥行544×高さ665 排湿口ガイド含む：幅606×奥行544×高さ732
製品重量	27kg
標準乾燥容量	6kg
電源	定格15A・単相200V・接地2Pの専用回路のコンセント
最大排湿管長さ	直管相当長さ30m相当
乾燥機能	標準/15分ドライ/ワイシャツ/厚物/ 化繊/タイマー(20分・40分・60分)
付属品	置き台取り付けネジ(4本) 不織布フィルター　(2枚)
当社別売品	排湿口ガイド　　(必ずご準備ください) 置き台用アタッチメント(必要に応じてご準備ください)

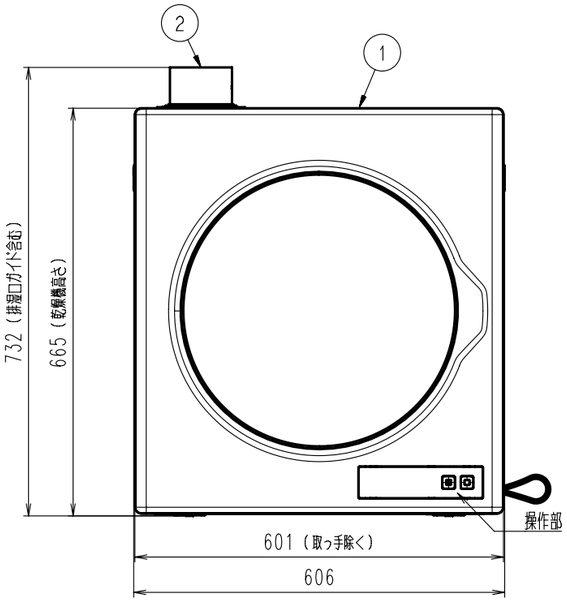

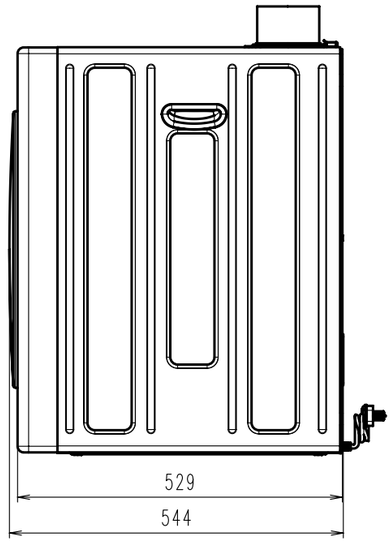


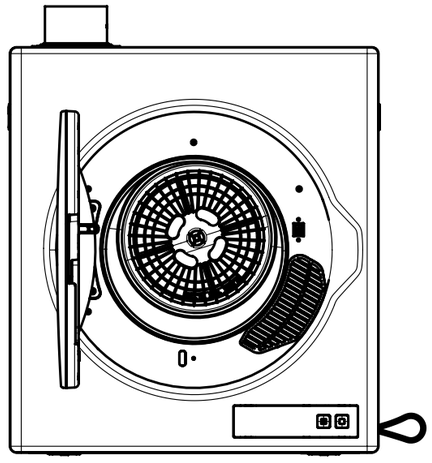

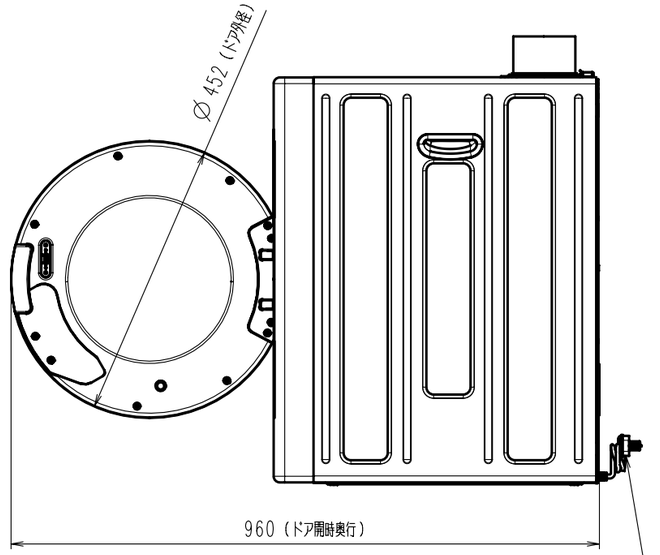

<ドア開時>

単相200Vプラグ
コード長　1.8m

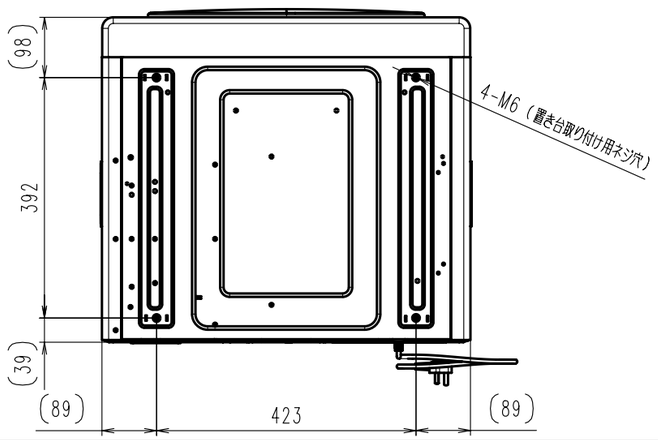

注記
1. 屋外への排湿経路を確保すること(詳細は施工説明書を参照ください)
2. 排湿経路部材は別途現場手配のこと
3. 可燃物からの離隔距離は消防法を遵守し、下記表以上の距離を確保すること

消防法　基準適合　組込型　可燃物からの離隔距離(mm)			
上方	側方	後方	下方
45	10	45	0

施工説明書

2	N-ENHG1	排湿口ガイド
1	NH-EN12A1	電気衣類乾燥機
記号	品番	名称

外形寸法図